


Rete di contenimento carico ProSafe 200daN, 775 x 900

N. materiale: 1000004934 | Matchcode: LASIN PS 775X900 | EAN Code: 4045294515799

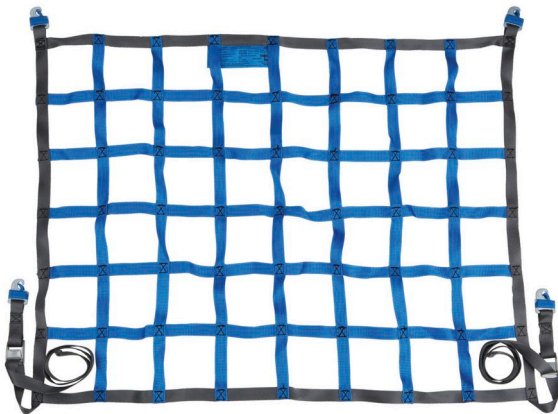

- » Ideale per carichi difficili da ancorare, dalle forme irregolari o sferici
- » Estremamente robusta e resistente agli strappi
- » Larghezza delle maglie 100 mm, larghezza cinghia 25 mm
- » Due cinghie di ancoraggio con morsetto
- » Testata e certificata da DEKRA

Materiali & colore

Colore: Sortimo Blu, Sortimo CoolGrey

Dimensioni

Dimensioni esterne: 775 x 900 x 60 mm

Lunghezza in mm: 775x900

Dati tecnici

Peso: 0,61 kg

Forza massima di trazione in daN: 200

Descrizione

La rete di contenimento carico ProSafe mette in sicurezza i suoi carichi preziosi ed è particolarmente adatta per carichi difficili da ancorare, dalle forme irregolari o sferici. Grazie al sistema ProSafe, la rete può essere agganciata sia alle interfacce ProSafe degli allestimenti furgoni Sortimo SR5 e Globelyst4, sia alle guide di ancoraggio ProSafe, al pianale Sobogrip ProSafe o anche ai punti di ancoraggio originali del veicolo.

La rete è estremamente robusta, antistrappo ed è realizzata in materiale di alta qualità che ne garantiscono una lunga durata. La larghezza delle maglie è di circa 100 mm, quella delle cinghie di 25 mm. Sulla rete sono applicate due cinghie di ancoraggio con morsetto.

La qualità e funzionalità della rete di contenimento carico sono testate e certificate da Dekra in conformità alla direttiva VDI 2700 foglio 3.3. Anche la capacità di carico fino a 400 daN è certificata da Dekra - pertanto può fare affidamento su un utilizzo prolungato e funzionale della rete di contenimento carico ProSafe. Inoltre, grazie alla flessibilità del sistema ProSafe, nel fissaggio del carico si risparmia una notevole quantità di tempo.

Rete di contenimento carico ProSafe 200daN, 775 x 900

N. materiale: 1000004934 | Matchcode: LASIN PS 775X900 | EAN Code: 4045294515799

Soggetto a modifiche dovute al progresso tecnico, a errori di stampa e a errori. Illustrazioni simili, materiale decorativo non incluso.
Con la pubblicazione di questa scheda tecnica, le edizioni precedenti perdono la loro validità. Stato: 12.08.2025