


Cinghia PS bombola gas D<270mm,400daN

N. materiale: 1000000228 | Matchcode: PSH PGA | EAN Code: 4045294195953

- » Larghezza cinghia di 25 mm
- » Rapido accesso al carico
- » Impiego universale a bordo del veicolo
- » Fissaggio flessibile del carico
- » Agevola il lavoro grazie all'uso con una mano sola

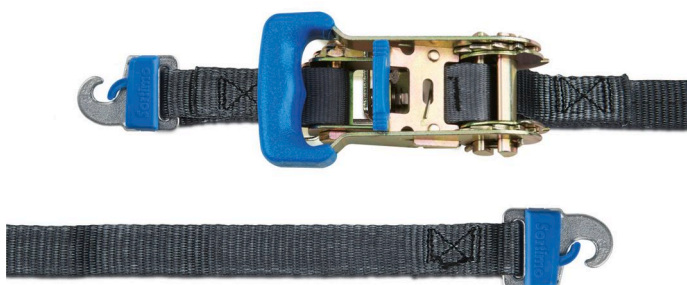

Materiali & colore

Materiale/i: PA6, Poliestere, acciaio
Colore: Antracite




Dimensioni

Dimensioni esterne: 864 x 63 x 35 mm
Lunghezza in mm: 770

Dati tecnici





Peso: 0,50 kg
Forza di trazione massima in daN: 400

Accessori

	N. materiale	Nome marketing	Matchcode	EAN Code
	801016208	Aeratore da tetto sottile	DLS	4045294184728
	80721099	Aeratore da tetto	DL	4014599721099
	6000001283	Aeratore per pavimento tondo	BL RU	4045294225858

Cinghia PS bombola gas D<270mm,400daN

N. materiale: 1000000228 | Matchcode: PSH PGA | EAN Code: 4045294195953

	N. materiale	Nome marketing	Matchcode	EAN Code
	1000001736	Punto di ancor. sing. Palo fermacar. PS	EZ S PS	4045294228040
	1000001870	Bordino parasp.per cinghie di anc. 4 pz	ZFKS ZG VPE4	4045294230999
	1000003736	CargoStopp ProSafe	CST PS	4045294403072
	6000001231	Punto di ancoraggio singolo ProSafe	EZ PS	4045294224646

Descrizione

La cinghia di ancoraggio ProSafe con i suoi 0,77 m di lunghezza è progettata specificamente per fermare in sicurezza bombole di gas propano con diametro di 270 mm e per il TopSystem Sortimo nella variante ProSafe. In questo caso la cinghia va agganciata ai punti di ancoraggio singoli o alla guida di ancoraggio ProSafe.

Inoltre, può anche essere usata in modo universale all'interno del veicolo. Con il cricchetto è possibile generare forze di serraggio maggiori rispetto al morsetto. In questo modo è possibile mettere in sicurezza in maniera professionale anche eventuali oggetti pesanti. Il tappeto antiscivolo ritagliabile (cod. art.: 6000003365) contribuisce a impedire scivolamenti del carico. Nel caso di carichi spigolosi, è opportuno utilizzare un paraspigoli per proteggere le cinghie di ancoraggio e il carico.

Nota: Per il trasporto di bombole di gas la normativa impone una ventilazione del veicolo con aperture libere. A questo scopo, nei nostri accessori originali offriamo sistemi di ventilazione che possono essere utilizzati per l'aerazione e lo sfiato.

Ulteriori informazioni sono disponibili qui:



Soggetto a modifiche dovute al progresso tecnico, a errori di stampa e a errori. Illustrazioni simili, materiale decorativo non incluso.
Con la pubblicazione di questa scheda tecnica, le edizioni precedenti perdono la loro validità. Stato: 04.03.2026